DAIKIN

FIT

THERMOPOMPES (DH9VS/DH7VS/DH6VS)

Conçues pour répondre facilement aux exigences en matière de confort, d'économie d'espace et d'efficacité.

Le système de thermopompe Daikin *FIT* est compact et idéal pour les installations où l'espace est restreint. Il offre l'équilibre parfait entre rendement et dimensions, sans compromis sur le confort, l'efficacité et la technologie.

Plage de fonctionnement de la thermopompe :

- **Climatisation : (DH6VS/DH7VS/DH9VS)** -17,8 °C à 46,1 °C (0 °F à 115 °F)
- **Chauffage : (DH6VS/DH7VS)** -23,3 °C à 21,1 °C (10 °F à 70 °F)
  (DH9VS) -28,8 °C à 21,1 °C (20 °F à 70 °F)

Caractéristiques et avantages

- Jusqu'à **21,0 TRÉS2 et 10,0 CPSC2**
- **Compact :** l'unité extérieure de type coffre est parfaite lorsque l'espace d'installation est limité
- **Compresseur « inverter » (à vitesse variable) :** confort intérieur idéal et efficacité
- **Faible niveau sonore en dB(A) :** réappropriez-vous l'espace extérieur
- **Mode silencieux :** offre un confort acoustique amélioré, avec jusqu'à trois niveaux sonores différents dont un aussi bas que 45 dB(A)
- **Revêtement Blue Fin :** longue durée de vie et fiabilité du serpentin du condenseur
- **Compresseur oscillant :** silencieux et fiable
- **Accès au panneau latéral :** facilité d'entretien
- **Léger :** plus facile à manipuler et à installer (par rapport aux systèmes traditionnels de type cube)
- **Bac de récupération d'eau optimisé :** conçu avec plusieurs trous et canaux de drainage pour assurer une évacuation efficace.
- **Mode de dégivrage intelligent :** l'unité extérieure activera ce mode pour aider à réduire le givre/la glace qui s'accumule par temps froid. Cela aidera également à prolonger le temps de chauffage pour un confort supplémentaire pour les occupants (par rapport aux systèmes CVCA sans cette fonction).
  - Une option de chauffage de secours facultative, lorsqu'elle est désactivée, réduira la consommation d'énergie pendant le dégivrage.
- **Technologie de démarrage à chaud :** lorsque le mode chauffage démarre ou que l'unité passe de la climatisation au chauffage, aucun courant d'air froid n'est libéré dans la pièce.

ABORDABLE.
EFFICACE.
PEU ENCOMBRANT.

Lorsque l'espace d'installation est limité, les familles ne devraient pas avoir à faire de compromis sur le confort. Idéal pour les constructions en limite séparative ainsi que les installations sur un toit, au mur ou sur une terrasse, le système Daikin *FIT* offre une solution esthétique qui permet de répondre facilement aux besoins des habitations soumises aux contraintes les plus strictes.

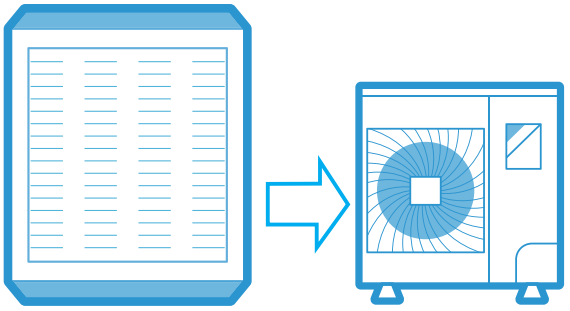

UNITÉ EXTÉRIEURE TRADITIONNELLE (DE TYPE CUBE)

SOLUTION DAIKIN *FIT* À ÉVACUATION LATÉRALE

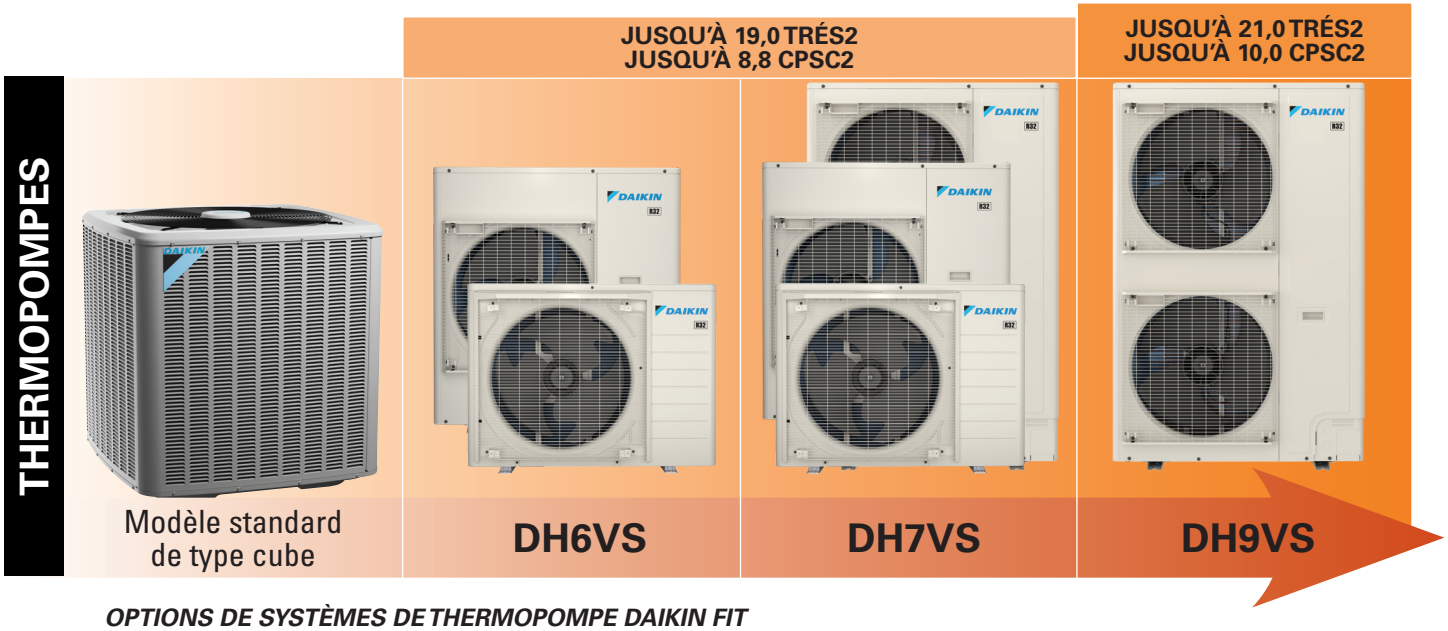

OPTIONS DE SYSTÈMES DE THERMOPOMPE DAIKIN FIT

ENERGY STAR CLIMAT FROID

Certains modèles de thermopompes DH9VS, DH7VS et DH6VS répondent aux exigences **ENERGY STAR®** pour les climats froids. Veuillez consulter les manuels d'ingénierie produit pour plus d'informations ou visiter le site www.energystar.gov.

BALAYEZ LE CODE POUR **EN SAVOIR PLUS :**

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, consultez les informations importantes concernant sa consommation d'énergie annuelle estimée, son coût d'exploitation annuel ou son indice de rendement énergétique, disponibles auprès de votre revendeur.

R32

Notre engagement constant en faveur de produits de qualité peut entraîner une modification des caractéristiques techniques sans préavis.
© 2026 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC. · Houston, Texas · USA · www.daikincomfort.com