Télécommande de *Navigation* BRC1NRV72



BRC1NRV72

Applications :

- Convient aux bureaux, aux commerces de détail, aux établissements d'enseignement et aux bâtiments du secteur commercial léger
- Conçue pour optimiser le confort, la commande et l'efficacité optionnelle

Commande avancée des systèmes *VRV*, *SkyAir* et *NEXIO* Max de Daikin


La télécommande de *Navigation* BRC1NRV72 a été conçue pour prendre en charge les plus récentes technologies CVAC de Daikin, notamment les systèmes R-32 *VRV*, les unités intérieures *SkyAir* au R-32 et les unités de toit *NEXIO* Max, tout en demeurant compatible avec les générations précédentes de systèmes à débit de réfrigérant variable *(VRV)*.


Conçue pour les nouvelles installations comme pour la modernisation des installations existantes, la télécommande BRC1NRV72 réunit une commande intuitive, une programmation flexible, des diagnostics avancés et une gestion intelligente du confort dans un seul appareil facile à utiliser. Elle permet également de passer des anciennes générations de télécommandes BRC à une solution plus récente, aidant ainsi les clients à moderniser leur infrastructure de commande tout en préservant la compatibilité avec les systèmes de générations précédentes.


La télécommande BRC1NRV72 offre une vaste gamme de fonctions de gestion du bâtiment pour les unités de toit *NEXIO* Max :


- Surveillance du CO_2 avec affichage d'un graphique des tendances
- Surveillance de l'humidité et réglage du point de consigne d'humidité
- Démarrage/arrêt optimal
- Points de consigne de l'économiseur selon le titre 24
- Régulation de la pression statique des systèmes VAV multizones
- Régulation de la température de l'air soufflé
- Régulation de la vitesse du ventilateur VAV en simple zone et en multizone


Écrans de la télécommande de *Navigation* BRC1NRV72

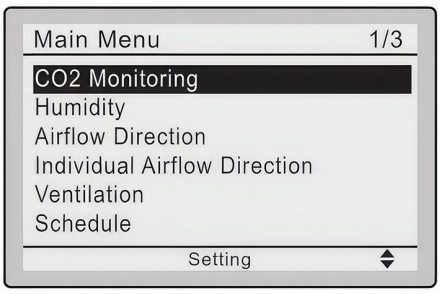


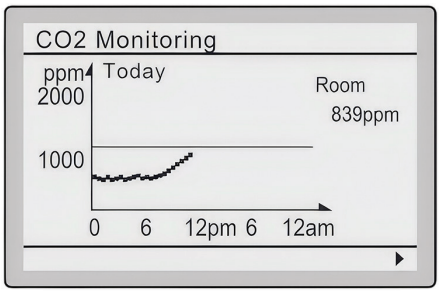

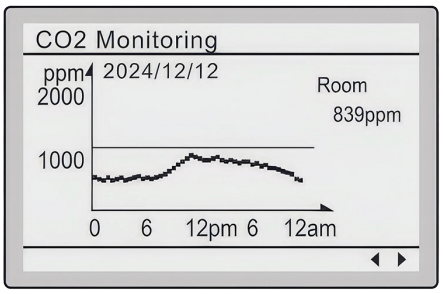

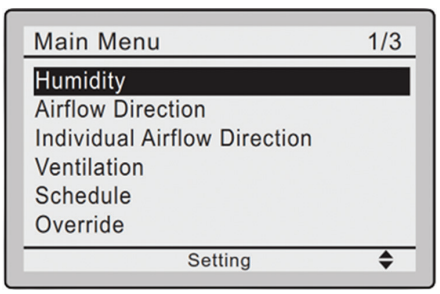

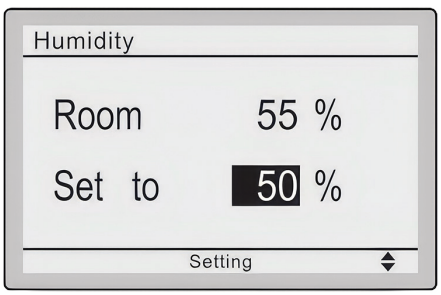

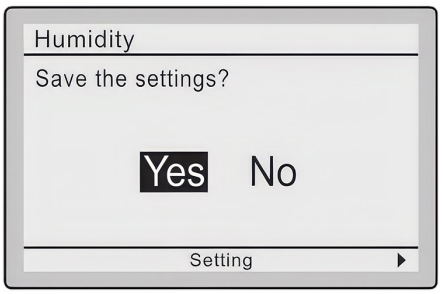

Suite au verso →

Fonctions de commande polyvalentes pour les systèmes *VRV*, *SkyAir* et *NEXIO* Max

Utilisation quotidienne simplifiée :

- Commande marche/arrêt
- Modes climatisation, chauffage, automatique et ventilation
- Fonctionnement avec un ou deux points de consigne
- Réglage de la vitesse du ventilateur et du débit d'air
- Capteur de température intégré avec décalage réglable
- Écran ACL rétroéclairé
- Options d'affichage flexibles
- Modes d'affichage détaillé, standard et simple
- Langues : anglais, espagnol et français
- Affichage configurable lorsque l'unité est à l'arrêt

Gestion avancée du confort

- Deux points de consigne distincts pour la climatisation et le chauffage
- Basculement automatique avec zones neutres configurables
- Mode Dehum Cool (climatisation avec déshumidification) sur les unités compatibles
- Activation du mode absence et arrêt automatique selon l'occupation des locaux
- Prise en charge des filtres autonettoyants des modèles FXFQ et FXFA
- Possibilité de désactiver le voyant DEL de fonctionnement dans les environnements peu éclairés

Programmation intégrée


- Programmation sur 7 jours, quotidienne ou distincte pour les jours de semaine et la fin de semaine
- Jusqu'à 5 actions par jour
- Points de consigne indépendants en période d'occupation et en mode absence
- Sauvegarde de l'horloge et de la programmation pendant 48 heures
- Minuterie de dérogation de 10 minutes à 10 heures
- Diagnostic du système en temps réel
- Notification immédiate des défaillances
- Affichage des erreurs propres à chaque unité
- Surveillance améliorée des systèmes *VRV* au R-32
- Prise en charge des architectures d'adressage *DIII-Net* et *D4-Net*

Contrôle d'accès des utilisateurs

- Verrouillage des boutons
- Restrictions des modes de fonctionnement
- Commandes du ventilateur masquées
- Limitation des plages de consigne

Autocollant de façade en option (masque les boutons inutiles, verrouillés ou désactivés)

Autocollants de façade pour un seul point de consigne

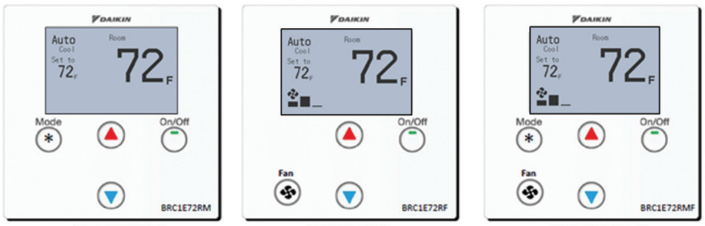

BRC1E72RM BRC1E72RF BRC1E72RMF

Autocollants de façade pour deux points de consigne



BRC1E72RM2 BRC1E72RF2 BRC1E72RMF2

Compatibilité avec les modèles :

- Unités intérieures *VRV* au R-32 : FXTA, FXFA, FXMA, FXSA, FXAA, FXZA
- Modèles d'unités intérieures *VRV* et *VRV LIFE* au R-410A : FXAQ, FXDQ, FXEQ, FXFQ, FXHQ, FXLQ, FXMQ, FXMQ_MF, FXNQ, FXSQ, FXTQ, FXUQ, FXZQ, VAM, CXTQ
- Modèles d'unités intérieures *SkyAir* : FAQ, FBQ, FCQ, FHQ, FTQ, FAA, FBA, FCA, FTA
- Modèles d'unités intérieures pour systèmes à simple zone et multizones : FFQ, FDMQ, FFA, FDMA, CDMA
- Unités monoblocs Daikin *NEXIO* Max : DVH

CARACTÉRISTIQUE	SPÉCIFICATION
Nombre maximal d'unités intérieures	16
Communication	Daikin P1P2
Longueur du câblage	1 640 pi (500 m)
Plage de consigne de confort	16 °C à 32 °C (60 °F à 90 °F)
Plage de consigne du mode absence	4 °C à 35 °C (40 °F à 95 °F)
Dimensions	4.72" x 4.72" x 0.75"

BALAYEZ LE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA TÉLÉCOMMANDE DE *NAVIGATION*

Notre engagement constant envers la qualité de nos produits peut entraîner des modifications des caractéristiques techniques sans préavis.
© 2026 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC. · Houston, Texas · USA · www.daikincomfort.com